



# MUSSAN GROUP

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУССАН ГРУП МАКИНА ИТХАЛЯТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»

Квартал Йолгёрен, проспект Деде Коркут No:55DB АРАКЛЫ/ТРАБЗОН/ТУРЦИЯ

Представители на турецком, английском, арабском, французском, грузинском и русском языках: +90 544 747 74 63 Mail:info@mussangroup.com

### Уважаемый клиент,

Прежде всего, мы благодарим Вас за интерес к нашим продуктам, и рады предоставить Вам технические характеристики машины для производства строительных блоков с гидравлическим давлением, которая изготавливает 8 блоков по 20 см на 1 прессе. С уважением, **MUSSAN MAKINA**

Документ No: 2021-09  
Страница: 1-3

### YBM8 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

**Гидравлическая полуавтоматическая машина для производства строительных блоков:** Машина с гидравлической и мобильной операционной системой. Благодаря простой замене формы для литья можно производить все виды однослойных строительных блоков, пемзовых блоков и сборных пемзовых блоков. Машина разработана с учетом круглосуточной эксплуатации. Сырьем, необходимым для производства блоков, является вода, цемент, песок, пемза, щебень, каменная пыль и т. п. Это сырье можно добавлять и извлекать в соответствии с желаемым продуктом. Для качественного литья блоков требуется ровная бетонная поверхность.

**Отгрузка - Установка - Персонал и Обучение:** **Общее время изготовления машины, 1 бункера, ленты, миксера, тележки и 1 пресс формы составляет 30 дней, объем отгрузки - 1 контейнер 20 СВМ.** Ставки морского фрахта различаются в зависимости от страны, но в среднем составляют от 1500\$ до 5000 \$. YBM8 – это практичное устройство, не требующее установки. Количество персонала, необходимого для производства, составляет минимум 1 и максимум 5 человека. Наша компания бесплатно онлайн предоставляет персоналу всю необходимую информацию об этапах производства. Для получения более детальной информации вы можете посетить наш веб-сайт или связаться с вашим представителем по работе с клиентами по телефону +90 544 747 74 63.

**Техническая Поддержка, Гарантия и Запасные Части:** Видео техническая поддержка предоставляется на вашем языке. Кроме того, в случаях, когда видеотехническая поддержка оказывается недостаточной, предоставляется поддержка по техническому обслуживанию и ремонту в полевых условиях. Гарантия на Машины и Оборудование составляет 2 (два) года. Все виды запчастей в наличии. Для получения более подробной информации вы можете посетить наш веб-сайт или связаться с вашим представителем по работе с клиентами по телефону +90 544 747 74 63.

МАШИНА	МИКСЕР	КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА	БУНКЕР	ПРЕСС-ФОРМА	ТЕЛЕЖКА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество Ковшов и Объем	Один Ковш / 0,75 м <sup>3</sup>	Тип управления	Контролируется оператором
Производительная Мощность	100-120 Поддонов / час	Количество моторов	3 – 2,2 KW
Масса	2.500 Кг	Марка мотора	СЕРТИФИКАЦИЯ GAMAK / ISO, CE, EAC, TSE
Сила Вибрации	2,2 Kw x 2 штук	Расход насоса	3,9 л / м
Ускорение Вибрации	3000 /м	Емкость гидравлического бака	40 л
Максимальная высота продукта	30 см	Гидравлическое давление	150 Бар

**Гидравлическая полуавтоматическая машина для производства строительных блоков YBM8:** Оператор контролирует все движения машины с помощью полуавтоматических гидравлических рычагов. Это практично, функционально, и прост в использовании. Производит все виды бетонных элементов, таких как шлакоблоки и бордюры, последовательно путем смены форм. Время печати 1 поддона - 27 секунд. Производится из высокопрочного стального профиля ST 52 толщиной 4 мм или 6 мм (опционально). Благодаря прочной конструкции корпуса является долговечным. Основное шасси можно открыть с одной стороны. Нижний лист тележки для перетаскивания раствора сделан из качества ST 52 A1. Роликовые подшипники балансирующего рычага тележки изготавливаются из стали SKF или FAG. Все колеса на машине производятся как SK-45 BE 4140 с высоким содержанием углерода. Упрочнение поверхности и прецизионная цементация производились индукционным методом. Внутри вибраторов используются многоцикловые и жаропрочные подшипники. Гидравлический насос выполнен в литом корпусе Нета. Гидравлические шланги итальянского производства. После проверки гидравлической системы ее устанавливают на машину. Гидравлические поршни, используемые в нашем станке, обрабатываются на станках с ЧПУ LASER (компьютерное числовое управление). Таким образом, является долговечным и прочным. Валы колонн имеют 2 хромированных вала диаметром 80 мм. Все вибрации минимизируют вибрацию корпуса машины благодаря специальной системе демпфирования.

### ДЕТАЛИ ОБЪЕМА

Название продукта	Количество штук на 1 зажиме	8-часовой объем	24-часовой объем
Шлакоблок 200 X 400 X 200	8 штук	4.000 штук	12.000 штук
Шлакоблок 150 X 400 X 200	10 штук	5.000 штук	15.000 штук
Шлакоблок 100 X 400 X 200	12 штук	6.000 штук	18.000 штук

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКИНА ГРУП ИТХАЛЯТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»

Квартал Йолгёрен, проспект Деде Коркут, Новая промышленная зона Араклы D блок No:2/1, 61600 Араклы/Трабзон/ Турция

Представители на турецком, английском, арабском, французском, грузинском и русском языках: +90 544 747 74 63 Mail:info@mussangroup.com

GTIP КОД: 847480900012 - НВ АРАКЛЫ. 6241367086

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУССАН ГРУП МАКИНА ИТХАЛЯТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»

Квартал Йолгёрен, проспект Деде Коркут No:55DB АРАКЛЫ/ТРАБЗОН/ТУРЦИЯ

Представители на турецком, английском, арабском, французском, грузинском и русском языках: +90 544 747 74 63 Mail:info@mussangroup.com

**МИКСЕР:** Обеспечивает максимальную однородность за счет быстрого перемешивания бетонной смеси. КАЧЕСТВО ISO, CE, EAC, TSE. В смесителе используются 1 турецкий двигатель (Gamak Motor) мощностью 22 кВт, 500 об/мин и 1 редуктор турецкого производства (Yilmaz Gearbox). Стальные конструкции корпуса и лопасти смесителя - это отливки из стали NiHard 4 с высокой износостойкостью. Он разработан для обеспечения максимальной прочности и срока службы. Тип PAN имеет нижнюю коробку передач. Это в нашем производстве модель ALGEBRA и TWIN SHAFT смешивание сбоку. Широкие крышки для обслуживания обеспечивают простоту обслуживания благодаря заменяемой броне на болтах. Внутри миксера есть высокопрочные изнашиваемые детали, которые можно заменить. Для изготовления поддонов на концах рукавов используется качественный материал Hardox или st 52 - листы основания и изнашиваемой поверхности. Разгрузочная система опционально разряжается с помощью пневматического поршня и джойстика на нижней крышке. По желанию внутренняя часть миксера может быть покрыта сменной износостойкой броней марки Hardox - SSAB (Швеция). Система разгрузки может быть ручной, пневматической (с пневмоприводом) и гидравлической системой. Может быть добавлено дополнительное оборудование, такое как 2 или более сливных колпачка, ручной отбор проб, промывка смесителя под высоким давлением и т.д.



**Вес: 1000 кг, Диаметр: 175 см, Высота: 140 см**



**КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА:** это оборудование, которое перемещает сырье от смесителя к машине. Основное шасси - качество ISO 9001 40 x 80 x 3 мм, профиль 5 мм. из листового металла. Имеет поддон, который предотвращает потерю сырья. Лента резиновая 4-х слойная 8 мм. Корт изготовлен из ткани, а также изготовлен в виде рифленого стабилизатора сырья. Он устойчив к любым твердым материалам, огню и теплу, а также к физическому износу. Степень влагопоглощения ленты минимальна. Покрытие соответствует стандарту TS 547. Рулоны 3 фута (Ø 60 мм). Роликовые станции использовались каждые 75 см. Его можно снять и отрегулировать вручную. ISO, CE, EAC, TSE КАЧЕСТВО Сделано в Турции (Gamak Motor) Двигатель мощностью 2,2 кВт и коробка передач турецкого производства (Yilmaz Gearbox) используются на конвейере.

**Вес: 100 кг, Длина: 500 см, Ширина: 50 см, Толщина: 30 см**

**БУНКЕР ДЛЯ АГРЕГАТА:** Это оборудование, которое накапливает сырье (песок, гравий, каменная пыль и т. Д.) И питает бетоносмесители. Бункеры для заполнителей с весовыми лентами помогают выбрать продукт самого высокого качества при выборе продукта. Это также снижает стоимость. Материал корпуса усилен скрученным листом ST 52 A1 качества 5 мм и 3 скрученными опорными пластинами и профилями NPL. Основное шасси - это качество ISO 9001 с профилем 3 мм и 6 мм. из листового металла.



**ПРЕСС-ФОРМЫ:** Мы обрабатываем пресс-формы, с использованием передовых технологий, с нулевой погрешностью, на компьютеризированных станках из стандартной стали ST 42 / немецкой технологической стали. После процессов индукционной закалки и тонкой науглероживания мы получаем брусчатку, шлакоблок, пемзу, пенополистирол для блоков, бордюрный камень, водосточный желоб, пустотелый блок и формы для дымохода с функцией ANTI-WEAR.

**Вес: 120 кг, Высота: 35 см, Длина: 120 см, Ширина: 60 см**

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА РАСТВОРА:** Это позволяет транспортировать раствор. Он разработан для того, чтобы человек мог переносить изделие наиболее простым и удобным способом. Большие дюймы предпочтительны для быстрого передвижения, а пневматические шины предпочтительнее для комфортного передвижения по любым поверхностям. Его шасси изготовлено из 34 труб. Несущая камера для раствора изготовлена из листового металла толщиной 4 мм.





# MUSSAN GROUP

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУССАН ГРУП МАКИНА ИТХАЛЯТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»

Квартал Йолгёрен, проспект Деде Коркут No:55DB АРАКЛЫ/ТРАБЗОН/ТУРЦИЯ

Представители на турецком, английском, арабском, французском, грузинском и русском языках: +90 544 747 74 63 Mail:info@mussangroup.com


MUSSAN GROUP MAKINE Наша компания продолжает свою коммерческую жизнь на нашем современном предприятии в Трабзоне, удовлетворяя все потребности в машинах для производства шлакоблоков, брусчатки, пемзы, бетона и другие. Мы всегда будем рады вам помочь с продажей блоков, брусчаток и бетонных заводов, а также технической поддержкой в стране и за рубежом. Мы всегда готовы предоставить нашим опытным торговым представителям на английском, арабском, французском и грузинском языках до и после продажи.

NO	AÇIKLAMA	ADET	FİYAT (\$)	TOPLAM FİYAT (\$)
01	YBM8 Yarı Otomatik Briket Makinesi	1	28.161 \$	28.161 \$
02	YBM8 Yarı Otomatik Briket Makinesi Kalıbı	2	2.730 \$	5.460 \$
03	0,75 m <sup>3</sup> Mikser	1	5.172 \$	5.172 \$
04	Konveyör Bant ( 6.0 mt * 0,50 mt * 10 mm )	1	2.241 \$	2.241 \$
05	Agrega Bunker	1	4.311 \$	4.311 \$
06	Harç Taşıma Arabası	1	718 \$	718 \$
► Fiyatlara KDV Dâhil Değildir.		Toplam	46.063 \$	

НАЗВАНИЕ СЧЕТА	MUSSAN GROUP MAKİNA İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
НАЗВАНИЕ БАНКА	ALBARAKA TÜRK – DEĞİRMENDERE OTDELİENİE
ТИП СЧЕТА - IBAN NO	ДОЛЛАР - TR93 0020 3000 0884 7693 0000 03
ТИП СЧЕТА - IBAN NO	ЕВРО - TR23 0020 3000 0884 7693 0000 02
ТИП СЧЕТА - IBAN NO	ТУРЕЦКАЯ ЛИРА - TR50 0020 3000 0884 7693 0000 01
SWIFT КОД	BTFH TR IS

**MUSSAN GROUP**  
**MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
 Yolgören Mahallesi/Deде Korkut Cad.  
 No:55DB АРАКЛИ/ТРАБЗОН/TURKEY  
 АРАКЛИ V.D : 6241367086

### СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ИЗГОТОВЛЯТЬ МАШИНА

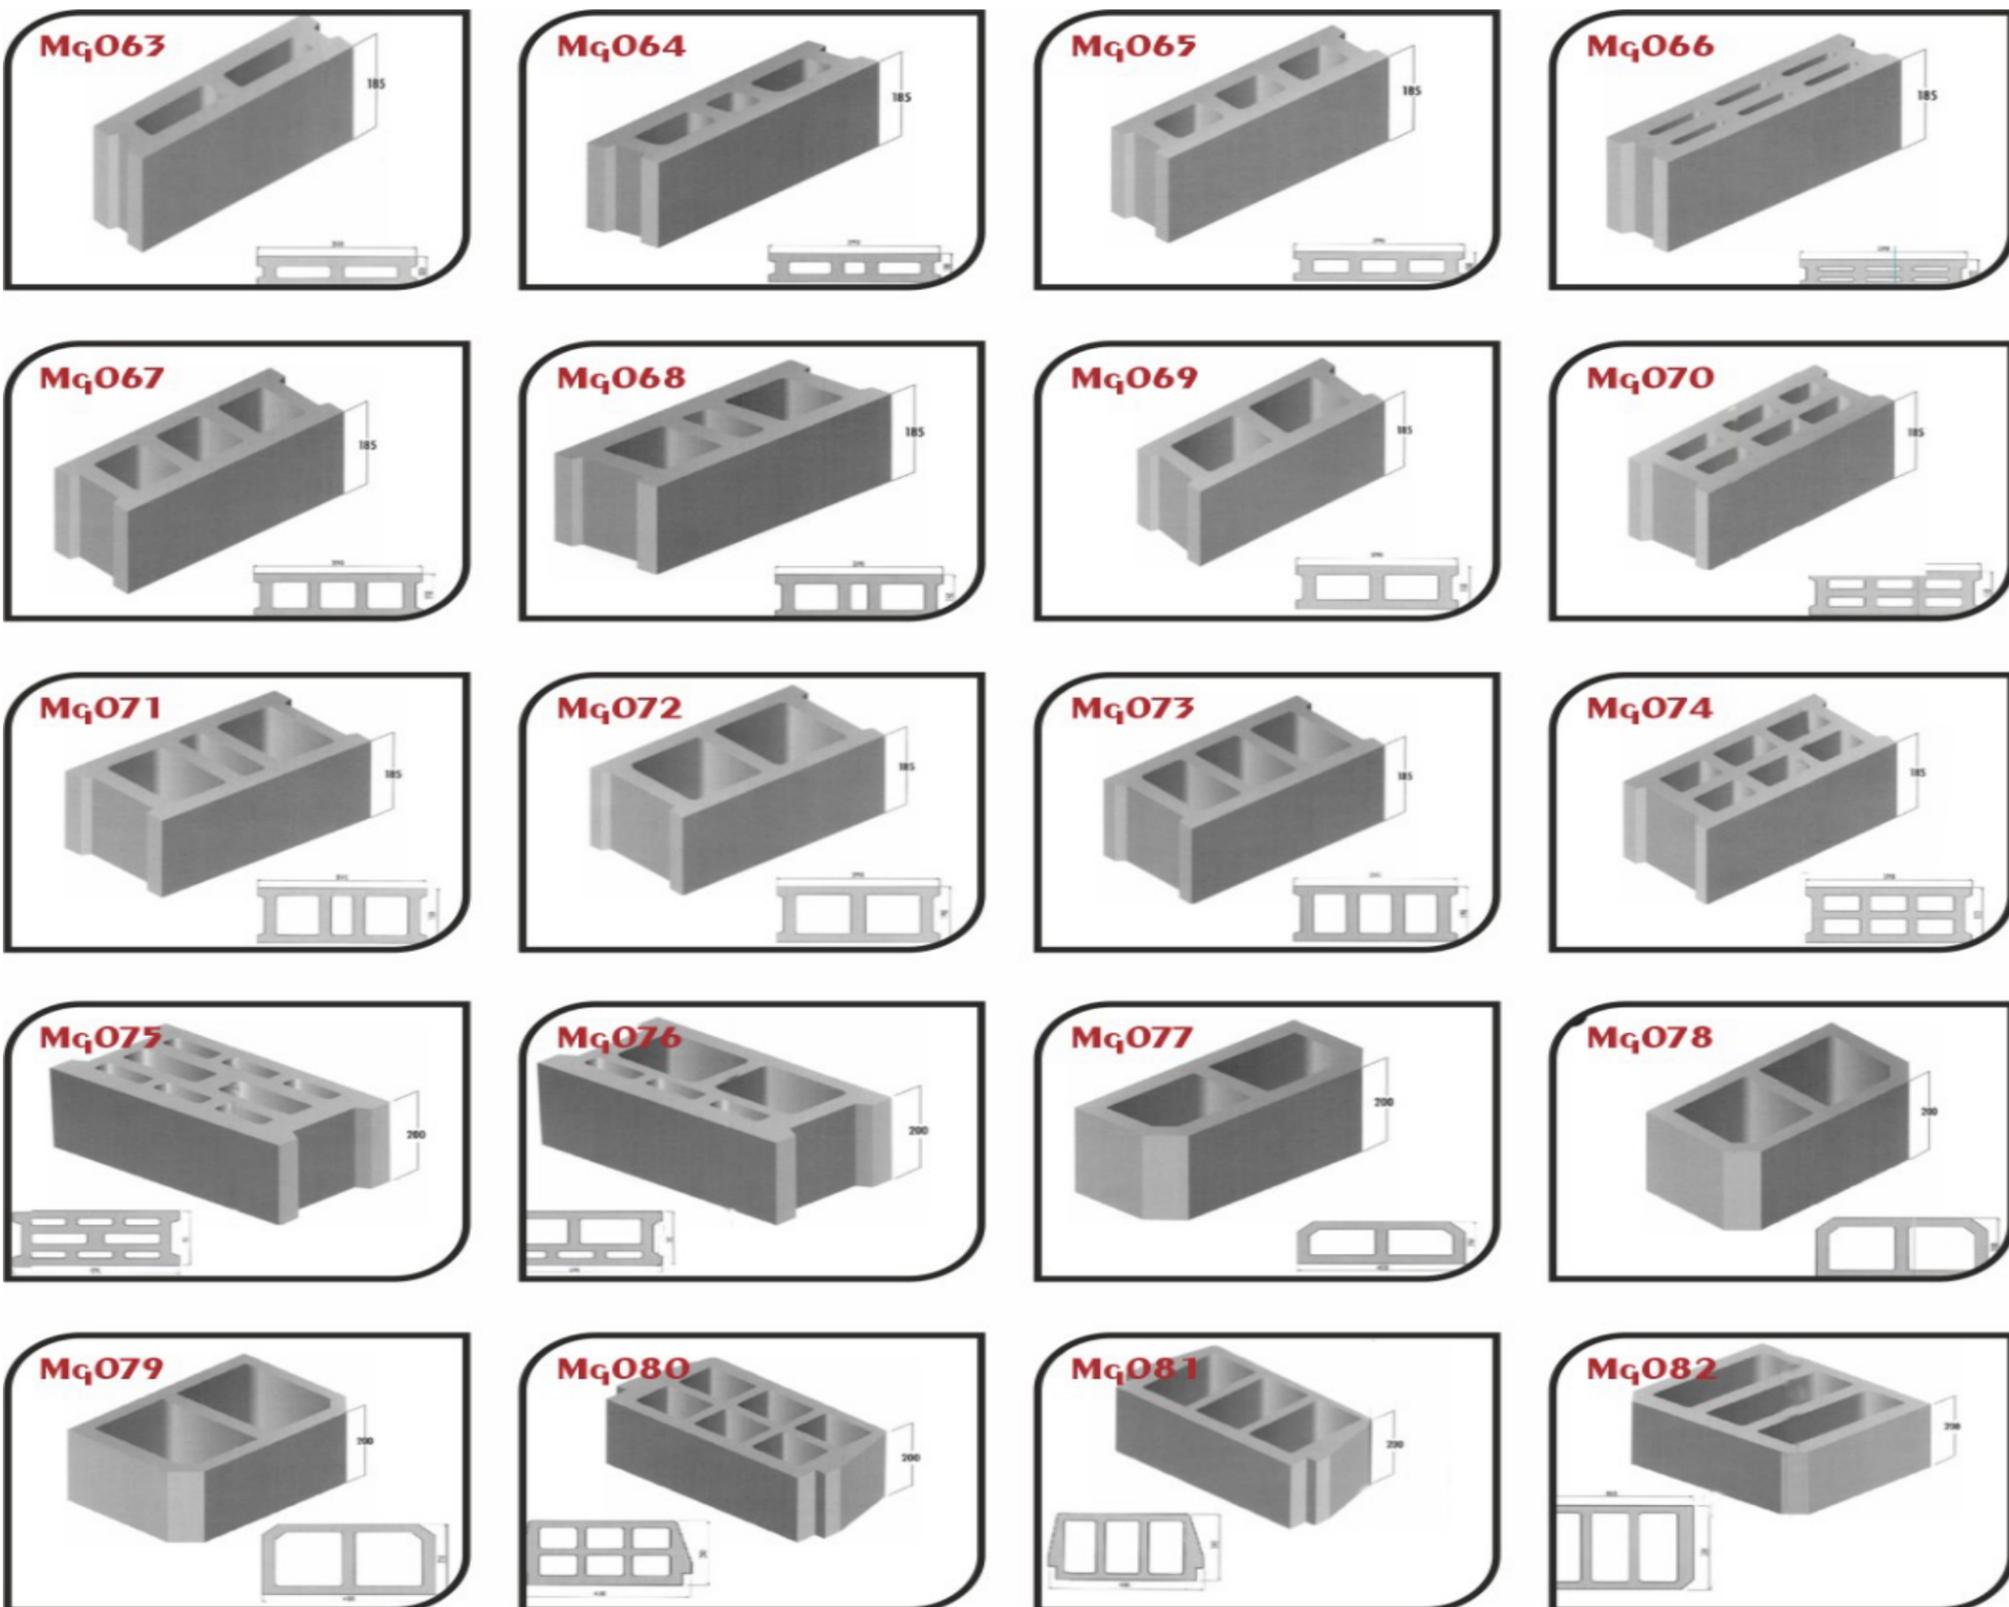

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКИНА ГРУП ИТХАЛЯТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»

Квартал Йолгёрен, проспект Деде Коркут, Новая промышленная зона Араклы D блок No:2/1, 61600 Араклы/Трабзон/ Турция

Представители на турецком, английском, арабском, французском, грузинском и русском языках: +90 544 747 74 63 Mail:info@mussangroup.com

GTIP КОД: 84748090012 - НВ АРАКЛЫ. 6241367086